MODERN
COOLING
COLLECTION



PRODUCT
CATALOG

www.parssogutma.com

2011 yılında başlamış olduğumuz Soğutmalı Dolap sektöründe firmamızın açmış olduğu PARS SOĞUTMA olarak, Yaratıcı ve Yenilikçi ürün önceliğimiz olarak Üretim yapmaktayız. Ekibimiz alanında Bilgili ve Deneyimli olup, en iyi Hizmeti sunmak için Üretim yapmaktadır. Firmamız Müşteri isteğine bağlı olarak 3D çizim kullanılarak Mekanınızı görsele Dökmektedir. Sizi hayallerinizin ötesine taşıyarak istediğiniz Mekanı elde etmenizi sağlıyoruz. Firmamız her geçen gün kendini Yenilemekte ve Makinelere dönük iş yapıp, Kusursuz Üretim yapmak için Gayret göstermektedir. Makineleşmeye önem verip ürünlerimizi Kaliteli ve Şık ürünler olacak şekilde üretmekteyiz. Ürünlerimizi Modüler sistemde; Poliüretan enjekte ederek uzun yıllar kullanabileceğiniz şekilde üretmekteyiz. Ürün sonrası hizmet için 7/24 Servis Hizmetimiz bulunmaktadır. Üretim alanlarımız; Reyon Dolabı, Sütlük Dolabı, Market Dolabı, Fırın Pasta Teşhir Dolapları, Kebap Dolabı, Meze Dolabı, Balık Dolabı, Paslanmaz Evye ve Çalışma Tezgahları, Soğuk Hava Deposu, Bireysel ve Merkezi soğutma Grupları, Dray Aged Et Dolapları, Zeytin Reçel Dolapları v.b. ürünler üretmekteyiz. PARS SOĞUTMA firmasının tek amacı Güvenilir Hizmet ve Müşteri Memnuniyetidir!

PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

SERVIS REYONLARI

- Kasap Reyon Dolabı Bombe Camlı
- Kasap Reyon Dolabı
- Reyon Dolabı Dik Camlı
- Düz Camlı Reyon Dolabı
- Bombe Camlı Reyon Dolabı

PASTA DOLAPLARI

- Pasta Teşhir Dolabı
- Kuru Pasta Dolabı
- Dikey Pasta Dolabı
- Yatay Tip Pasta Dolabı
- Ekler Pasta Dolabı

MARKET EKIPMANLARI

- Sütlük
- Zeytin Dolabı
- Manav Tezgahı
- Zeytin Reçellik Dolabı

ENDUSTRIYEL MUTFAK EKIPMANLARI

- Dikey Tip Buzdolabı Paslanmaz Çift Kapılı Camlı
- Paslanmaz Dikey Tip Buzdolabı Çift Kapılı
- Dikey Tip Buzdolabı Camlı
- Paslanmaz Buzdolabı Dikey Tip
- Tezgah Altı Dolap Camlı
- Orta Tip Paslanmaz Davlumbaz
- Kutu Tip Paslanmaz Davlumbaz
- Duvar Tipi Davlumbaz
- Tezgah Altı Buzdolabı
- Duvar Tip Filtreli Davlumbaz
- Tek Eyveli Tezgah Paslanmaz
- Soğuk Oda Rafı
- Paslanmaz Eyveli dolaplı Tezgah Paslanmaz
- Dolaplı Çalışma Tezgahı
- Çalışma Tezgahı Ara Raflı

DIKEY TIP SOGUTUCU REYONLAR

- Sütlük Dolabı
- Et Askı Dolabı
- Cam Kapaklı Sütlük Dolabı
- Dikey Tip Alttan Motorlu Sütlük
- Yarım Boy Sütlük Dolabı

DUVAR TIPI SOĞUTMALI REYONLAR

- Duvar Tipi Peynir Reyonu
- Şişe Soğutucu Dolabı
- Dikey Soğutucu Ahşap Kaplamalı
- Petrol Dolabı Şişe Soğutucu

KAFE RESTORAN DOLAPLARI

- Balık Mostra Dolabı
- Balık Teşhir Dolabı
- Promosyob Dolabı
- Kafe Teşhir Dolabı
- Kebap Teşhir Dolabı

SOGUK HAVA DEPOLARI

- PVC Perde
- Şerit Hava Perde
- Soğuk Oda Panelleri
- -18 Soğuk Hava Deposu
- + Soğuk Hava Deposu

SOĞUTMA GRUPLARI

- Pasta Teşhir Dolabı
- Kuru Pasta Dolabı
- Dikey Pasta Dolabı
- Yatay Tip Pasta Dolabı
- Ekler Pasta Dolabı

ÖZEL TASARIM DRY AGED

SERVIS REYONLARI



SERVIS REYONLARI

Uzunluk (mm)

937 , 1250 , 1875 , 2500 , 2812 , 3125 , 3438 , 3750

Yan kapak (mm)

40

Çalışma Sıcaklıkları

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

KASAP REYON DOLABI
Bombe Camlı



Uzunluk (mm)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3438 / 3750

Yan kapak (mm)

40

Çalışma Sıcaklıkları

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

KASAP REYON
Dolabı



Uzunluk (mm)

937 , 1250 , 1875 , 2500 , 2812 , 3125 , 3438 , 3750

Yan kapak (mm)

40

Çalışma Sıcaklıkları

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

DIK CAMLI
Reyon



Uzunluk (mm)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

Yan kapak (mm)

40

Çalışma Sıcaklıkları

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

DÜZ CAMLI
Reyon



Uzunluk (mm)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

Yan kapak (mm)

40

Çalışma Sıcaklıkları

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

BOMBE CAMLI
Reyon Dolabı



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

DIKEY TIP SOGUTUCULU REYONLAR


AÍSA SALUMI

DIKEY TIP SOGUTUCULU REYONLAR

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

SÜTLÜK Dolabı



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

ET ASKI Dolabı



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

CAM KAPAKLI Sütlük Dolabı



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

DIKEY TIP ALTTAN Motorlu Sütlük



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

YARIM BOY SütlükDolabı



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

PASTA DOLABLARI



PASTA DOLAPLARI

PASTA TEŞHIR Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



KURU PASTA Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



DIKEY PASTA Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



YATAY TIP PASTA Dolabı

UZUNLUK (MM)

1875 / 2500 / 2812 / 3125

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



EKLER PASTA Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

DUVAR TIPI SOGUTMALI

REYONLAR



DUVAR TIPI SOGUTMALI REYONLAR

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

DUVAR TIPI
Peynir Reyonu



UZUNLUK (MM)

625 / 937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

DIKEY ŞIŞE SĞUTUCU
Ahşap Kaplamalı



UZUNLUK (MM)

625 / 937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

PETROL DOLABI
Şişe Soğutucu



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

ŞIŞE
soğutucu



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

MARKET EKIPMANLARI


Elma
Şeftali
Trofut
Elma
Armut
Grapes
Trofut
Brokoli
Pepper
Domates
Havuç
Karalahana

MARKET EKIPMANLARI

SÜTLÜK Dolabı



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

ZEYTIN Dolabı



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750


YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

MANAV Tezgahı



UZUNLUK (MM)

-

YAN KAPAK (MM)

-

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

-

ZEYTIN Reçellik



UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

KAFE RESTORAN DOLAPLARI



KAFE RESTORAN DOLAPLARI

BALIK MOSTRA Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



BALIK TEŞHIR Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



PROMOSYON Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



KAFE TEŞHIR Dolabı

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)



KEBAP TEŞHIR Dolabı

UZUNLUK (MM)


937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

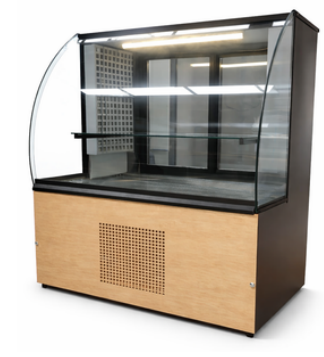

PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

ENDÜSTRIYEL MUTFAK EKIPMANLARI



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

DIKEY TIP BUZDOLABI
Paslanmaz
Camlı



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

DIKEY TIP BUZDOLABI
Paslanmaz
Çift Kapılı



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

DIKEY TIP BUZDOLABI
Camlı



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

DIKEY TIP BUZDOLABI
Paslanmaz



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

TEZGAH ALTI
Dolap Camlı



ENDÜSTRIYEL MUTFAK EKIPMANLARI

Orta Tip Paslanmaz Davlumbaz toplama bölgeleri yeterli hacim ve büyüklüğe sahiptir.
Havanın hacmini karşılama genişliğine sahip tasarımda ürünlerdir.
Davlumbaz seçimleri mutfaklar için her zaman çok önemlidir.
Bu nedenle davlumbaz seçilirken mutlaka havalandırma ve iklimlendirme koşullarına uygun niteliklere sahip olmalıdır.
Mutfaklarda doğru seçim yapılmış davlumbazlar, havalandırma ve iklimlendirme için önemli olduğundan dolayı doğru davlumbaz ile mutfakları yangın riskine karşı dahi korumak pek tabi mümkündür.

ORTA TIP PASLANMAZ Davlumbaz



Kutu tipi paslanmaz davlumbazlar tamamı ile Avrupa standartlarında üretilen davlumbazlardır.
Bu ürünler üretilirken havanın ve sesin gücü özellikle değerlendirilmektedir.
Kutu tipi davlumbazlar, güç verileri ile şeffaf olarak müşterilerin endüstriyel mutfaklar için seçmiş olduğu mutfak çeşitlerindendir.
Kutu tipi davlumbazlarda harici fanlar yer alır.
Bu fanlar ses gücünü azaltıcı özelliklere sahip fanlardır.
Bu nedenle paslanmaz davlumbaz genellikle monte edilirken dış duvara monte edilmektedir.
Ses seviyeleri kayda alınacak kadar önemli bir ayrıntıdır.

KUTU TIP Paslanmaz Davlumbaz



Duvar tipi filtreli davlumbaz özellikleri bakımından farklılık gösterir.
Filtrenin çeşitli özellikleri fiyat açısından değişkenlik oluşmasını sağlar.
Paslanmaz çelik malzemeden üretilen davlumbazın içinde bulunan filtreler hem özel pişirme tekniklerinde ortaya çıkan alevlerin kontrolünü sağlar hem de olası bir alev durumunda alevin yayılmasını önler.
Bu nedenle filtrenin özelliklerinin artması da davlumbazın fiyatının değişmesi anlamına gelir.
İşletme sahibi kendisine en uygun davlumbazı seçerken, sağlamış olduğu hizmetin niteliklerini doğru analiz etmelidir.

DUVAR TIP FILTRELI Davlumbaz



Duvar Tipi Davlumbaz; Endüstriyel mutfak ürünlerinden bir diğeri duvar tipi davlumbaz olarak karşımıza çıkar.
Davlumbazlar buharlaşma ile ortaya çıkan yemek kokularının birbirine ve havaya karışmasına engel olarak ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar.
Pres baskılı çelik malzemeden üretilen bu davlumbazlar paslanmaz özelliktedir ve dayanıklılıkları artırılmıştır.
Uzun yıllar kullanım sağlanması için tasarlanan davlumbazlar havadaki yemek kokusunu kolayca ortamdan uzaklaştırabilmektedir.

DUVAR TIP Davlumbaz



ÇALIŞMA ARALIĞI
0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)

ELEKTRIK GÜCÜ
220-230V -1 +N 50-60 Hz

YOĞUNLUK
40 kg/m³ “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz

TEZGAH ALTI Buzdolabı



ENDÜSTRIYEL MUTFAK EKIPMANLARI

Çalışma Tezgahı Ara Raflı, Taban Raflı, Paslanmaz Çelikten Üretilmektedir.
Üst Tabla Paslanmaz Sacdan Üretilmektedir.
Evyeler İsteğe göre tek , çift ve üç evyeli olacak şekilde üretilebilmektedir.
Dolaplı Çalışma Tezgahı Sürgülü Ve Kapılı Olarak Üretimi yapılabilmektedir.
Polietilen Tabla Kalınlığı 40mm dir.
Üst Tabla Alınları 40 mm ve Sırt 60 mm dir.
Tezgah Ayakları 40×40 Kutu Profilde Üretilmektedir.
Ayarlanabilir Plastik Rotil Ayaklıdır.

ÇALIŞMA TEZGAHI
Ara Raflı



Tek Evyeli Tezgah Paslanmaz Çelikten Üretilmektedir.
Üst Tabla Paslanmaz Sacdan Üretilmektedir.
Evyeler İsteğe göre tek , çift ve üç evyeli olacak şekilde üretilebilmektedir.
Dolaplı Çalışma Tezgahı Sürgülü Ve Kapılı Olarak Üretimi yapılabilmektedir.
Taban Raflı , Taban ve Ara Raflı , Çekmeceli , Polietilen Tezgahlı , Paslanmaz Tezgahlı gibi Çeşitli Modellerde üretimi yapılamaktadır.
Çalışma Tezgahları Kullanım alanları ; Kafe, Pastane, Kasap, Mutfak, Otel, Market, Şarküteri gibi bir çok iş kolunda kullanılmaktadır.
Ürün Kalitesi Müşteri isteği doğrultusunda; 316, 304 ve 430 Kalite Sacdan üretimi yapılmaktadır.

TEK EYELI
Tezgah
Paslanmaz



Opsiyonel olarak 360 derece dönebilen, 2'si frenli 2'si frensiz 4 adet teker ilave edilebilmektedir.

YÜK KAPISTESI
150 Kg (+-%10) taşır isteğe bağlı olarak 200 Kg kapasiteli raflar hazırlanılabilmektedir.

YÜKSEKLIK
36-86-137-150-160-183-216-244cm

SOĞUK ODA
Rafı



Paslanmaz Evyeli Dolaplı Tezgah
Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahları Paslanmaz Çelikten Üretilmektedir.
Üst Tabla Paslanmaz Sacdan Üretilmektedir.
Evyeler İsteğe göre tek , çift ve üç evyeli olacak şekilde üretilebilmektedir.
Dolaplı Çalışma Tezgahı Sürgülü Ve Kapılı Olarak Üretimi yapılabilmektedir.
Taban Raflı , Taban ve Ara Raflı , Çekmeceli , Polietilen Tezgahlı , Paslanmaz Tezgahlı gibi Çeşitli Modellerde üretimi yapılamaktadır.

PASLANMAZ EYVELI
Dolaplı Tezgah



Paslanmaz Dolaplı Çalışma Tezgah
Paslanmaz Dolaplı Çalışma Tezgahları Paslanmaz Çelikten Üretilmektedir.
Üst Tabla Paslanmaz Sacdan Üretilmektedir.
Evyeler İsteğe göre tek , çift ve üç evyeli olacak şekilde üretilebilmektedir.
Dolaplı Çalışma Tezgahı Sürgülü Ve Kapılı Olarak Üretimi yapılabilmektedir.
Ürün Kalitesi Müşteri isteği doğrultusunda; 316, 304 ve 430 Kalite Sacdan üretimi yapılmaktadır.

PASLANMAZ
Dolaplı Calışma Tezgahı



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

SOĞUK HAVA DEPOLARI



SOĞUK HAVA DEPOLARI


PVC Perde

SAYDAMLIK
PVC Şerit ve plaka malzemelerimiz gözle görülür bir saydamlık kalitesine sahiptir.

DAYANIKLILIK GÜCÜ

Ürün güneş ışığında sararmaya ve çatlamaya karşı direnç sağlayacak bir ultraviyole engelleyici içermektedir.

GÜVENLIK
Bileşimine alev geciktirici bir madde eklenerek yanması önlenmiştir.

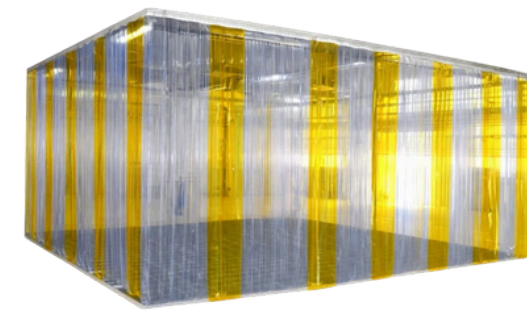

PVC ŞERIT HAVA Perde

SAYDAMLIK
PVC Şerit ve plaka malzemelerimiz gözle görülür bir saydamlık kalitesine sahiptir.

DAYANIKLILIK GÜCÜ

Ürün güneş ışığında sararmaya ve çatlamaya karşı direnç sağlayacak bir ultraviyole engelleyici içermektedir.

GÜVENLIK
Bileşimine alev geciktirici bir madde eklenerek yanması önlenmiştir.




SOĞUK ODA Paneli

MALZEME
Plywood malzeme 1.Sınıf kalitede 10 mm kalınlıkta üst yüzeyi altıgen dokulu orijinal Huş ağacından mamul kaydırmaz, alt yüzeyi ise 0,50 mm kalınlıkta Polyester kaplı Galvaniz sac olarak üretilmektedir.

KALINLIK
60mm, 80mm, 100 mm,120 mm,150 mm ve 200 mm

YOĞUNLUK
0.50 mm kalınlıkta poliüretan makinelerde 40-42 kg/m³

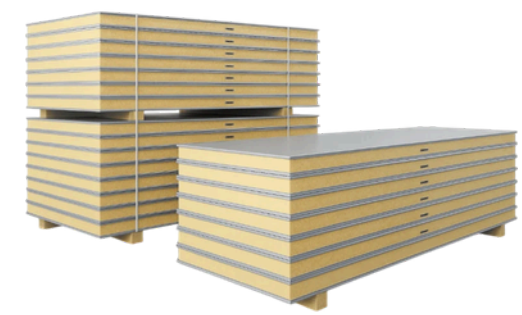

-18 SOĞUK Hava Deposu

PANEL KALINLIĞI
100 ,120, 160 mm

RENK SEÇENEKLERI
Özel uygulamalar için ral kodlarında renk seçeneği.

YOĞUNLUK
42 kg/m3 dansite poliüretan



+ SOĞUK Hava Deposu

PANEL KALINLIĞI
100 ,120, 160 mm

RENK SEÇENEKLERI
Özel uygulamalar için ral kodlarında renk seçeneği.

YOĞUNLUK
42 kg/m3 dansite poliüretan



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

SOĞUTMA GRUPLARI



SOĞUTMA GRUPLARI

SPLIT
Soğutma Grubu

Dünya standartlarına uygun üretim
Yüksek verimli soğutma
Muadillerine kıyasla düşük ses seviyeli dış kabin
Kaliteli ve güvenilir ekipman
Kolay kurulum ve montaj sağlayan tasarım
Farklı montaj şekillerine uyum



MONO BLOK
Soğutma Sistemleri

Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir.
Elektrik panosu ve tüm kontrol elemanları ile birlikte kompakt olarak sevk edilir.
Sıcak gaz defrost sistemi mevcuttur.
R404 gaz şarjlı olarak sevk edilir.
Elekrostatik boyalı çelik galvaniz kabine sahiptir.
HACCP standartlarına uygunluk
Depolanan üründeki nem kaybını minimize eden evaporatör dizaynı
Defrost süre aralıklarını uzatıp, defrost sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlama
Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetlerini azaltma
Hermetik ve scroll kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir.
Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir.



ENDÜSTRIYEL
Soğutma Sistemleri

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
Split Soğutma Sistemleri
Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
Merkezi Soğutma Sistemleri
Serin, soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
Monoblok Soğutma Sistemleri
Soğuk ve donmuşmuhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir
Bireysel Soğutma Üniteleri



MERKEZI
Soğutma Sistemleri

Yarı Hermetik, scroll veya vidalı kompresörlüdür.
Hava veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilir.
Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir.
Elektrostatik boyalı çelik galvaniz şaseye sahiptir.
Kademeli olarak devreye giren kompresör sistemi vardır.
Geniş kapasite seçeneği mevcuttur.
Kapasiteye uygun kondenser ve evaporatör seçimleri yapılır.



BIREYSEL
Soğutma Grupları

Yarı Hermetik, scroll veya vidalı kompresörlüdür.
Hava veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilir.
Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir.
Elektrostatik boyalı çelik galvaniz şaseye sahiptir.
Kademeli olarak devreye giren kompresör sistemi vardır.
Geniş kapasite seçeneği mevcuttur.
Kapasiteye uygun kondenser ve evaporatör seçimleri yapılır.



PARS SOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

ÖZEL TASARIM

DRY AGED



ÖZEL TASARIM DRY AGED

UZUNLUK (MM)

937 / 1250 / 1875 / 2500 / 2812 / 3125 / 3750

YAN KAPAK (MM)

40

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

M2 (-1 / +7 C°) / M1 (-1 / +5 C°) / H1 (+1 / +10 C°)





Dry Aged Dolabı Et Yaşlandırma Dolabı

Dry Aged Himalaya Tuzu Bakteri oluşumunu
önleyip Ete kuru yaşlandırma sağlar.

Dry Aged Et Yaşlandırma Dıştan ve İçten
Motorlu Soğutma Motorlu Seçenekleri Mevcuttur.

Dry Aged Dolabı Aksiyel fanlı soğutma sağlar.

Paslanmaz çelik zemin ve tava sacları.

Alçak baza sayesinde geniş teşhir alanı.

Yüksek soğutma verimi düşük enerji sarfiyatı.

Ayarlanabilir raf sistemi.

Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tasarım.

Led aydınlatma.

Manuel gece perdesi.

40kg / m3 poliüretan enjeksiyonlu gövde tasarımı.
Dekorasyona uygun renk seçenekleri veya ağaç mobilya
dekor uygulamaları.



PARSSOGUTMA

PROFESYONEL SOGUTMA

AYDINLAR MAH. MERMERCİLER CAD. NO:22
ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

INFO@PARSOGUTMA.COM

+90 543 170 72 77
+90 537 645 82 91